


Hladina MIN - X metrů od víka jímky
Sp. hladina 1. čerpadlo - X metrů od víka jímky
Sp. hladina 2. čerpadlo - X metrů od víka jímky
Hladina MAX - X metrů od víka jímky
Havarijní hladina X metrů od víka jímky

CHYTRÉ MĚŘENÍ HLADINY ULTRAZVUKEM SE SPÍNÁNÍM ČERPADEL ČI JINÝCH ZAŘÍZENÍ

- ✓ kontinuální měření hladiny ultrazvukem
- ✓ vzdálený přístup pomocí aplikace
- ✓ zobrazení naměřených hodnot v procentech a litrech
- ✓ zobrazení stavů čerpadel
zapnuto/vypnuto/porucha
- ✓ logování provedených akcí
- ✓ stavy hladin v grafu
- ✓ upozornění při překročení nastavených limitů
- ✓ spínání více čerpadel
- ✓ funkčnost systému i při výpadku připojení k internetu
- ✓ záloha systému UPS při výpadku síťového napětí

- ✓ jímky, studny, toky, přírodní nádrže, retence
- ✓ bezúdržbové zařízení, nezanáší se nečistotami
- ✓ průmyslové komponenty vhodné pro interiér a exteriér

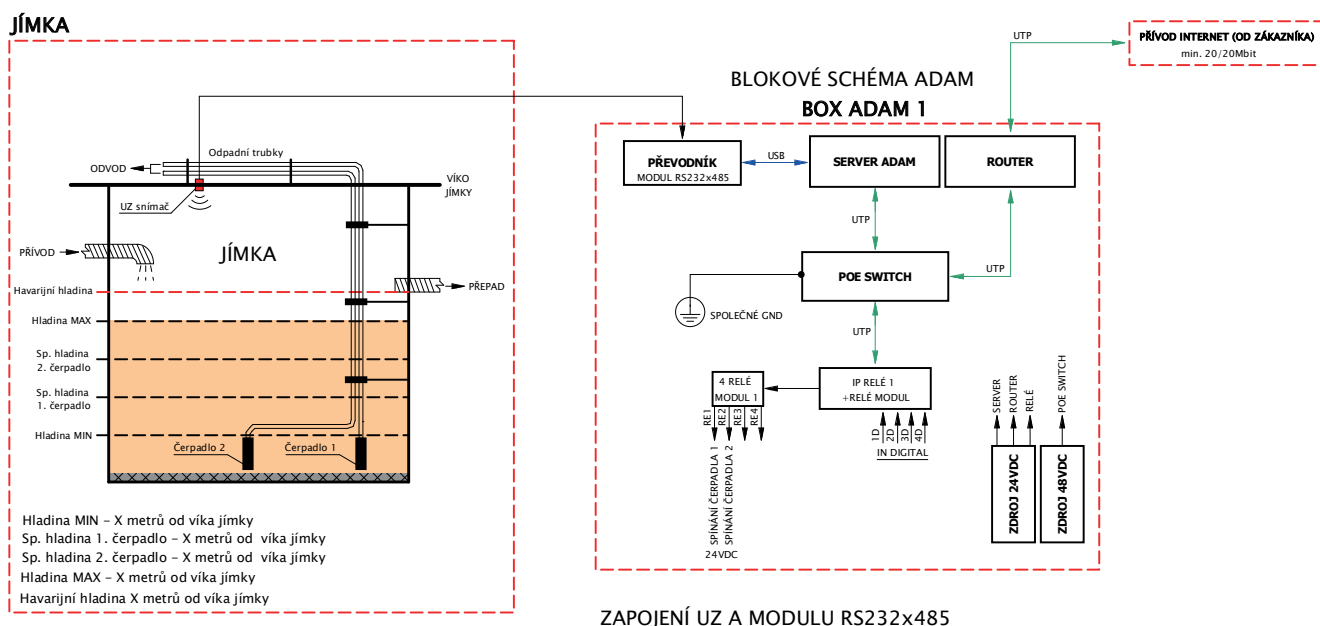

SPECIFIKACE

- chytrý hardware umístěný v boxu s krytím IP 66
- ultrazvukový kontinuální hladinoměr včetně držáku
- silové ovládací části čerpadel
- propojovací kabeláž
- rozměry boxu 50 x 40 x 30 cm

